


Einhausungen offen S

Bestückungsvarianten für Fahrräder und Mülltonnen


Abmessungen

	Länge	Breite
Außen	4.200 mm	2.645 mm
Innen	4.040 mm	2.485 mm
Lichtes Öffnungsmaß	2x 1980 mm	
Modulfelder	4A	2A, 1B


Bestückungsvarianten

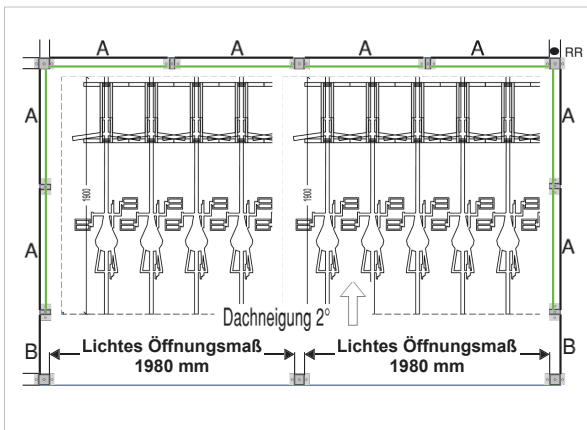


9 Fahrräder

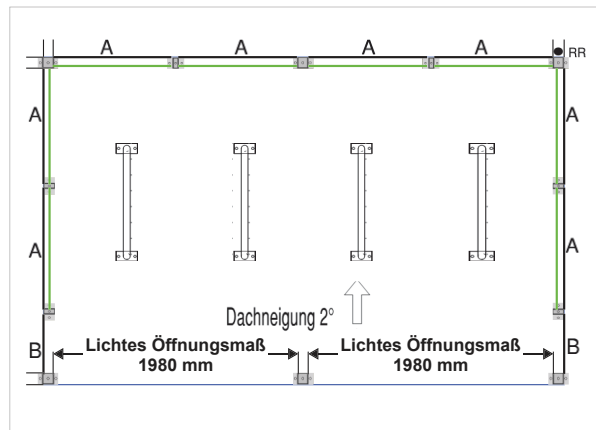

4 Fahrradanhänger

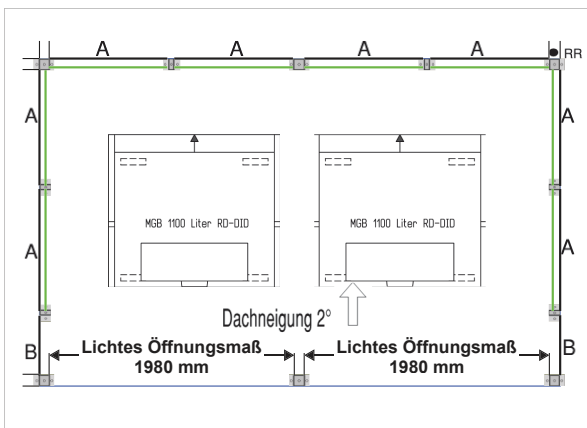

2x 1.100 Liter

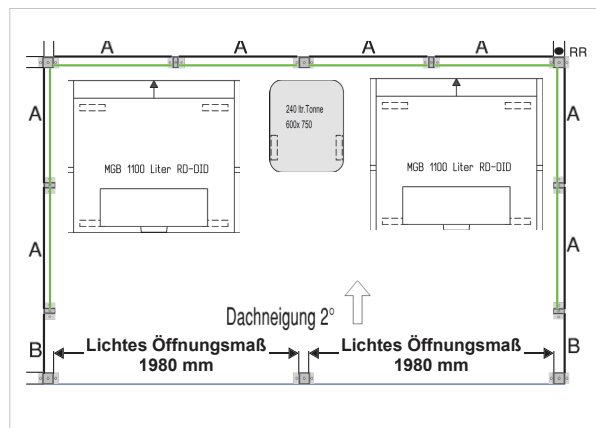


2x 1.100 Liter und 1x 240 Liter

Technische Änderungen vorbehalten.


Einhausungen offen S

Bestückungsvarianten für Fahrräder und Mülltonnen


Bestückungsvarianten

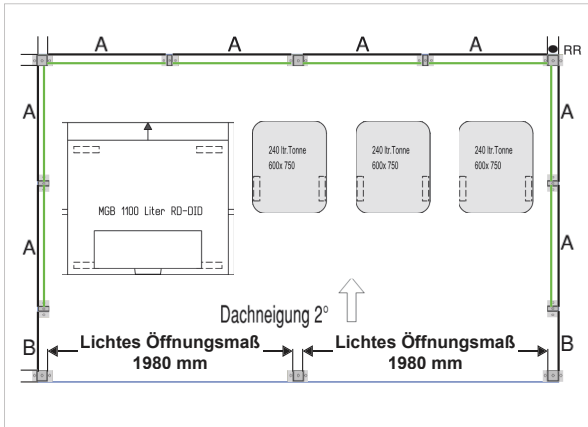


1x 1.100 Liter und 3x 240 Liter

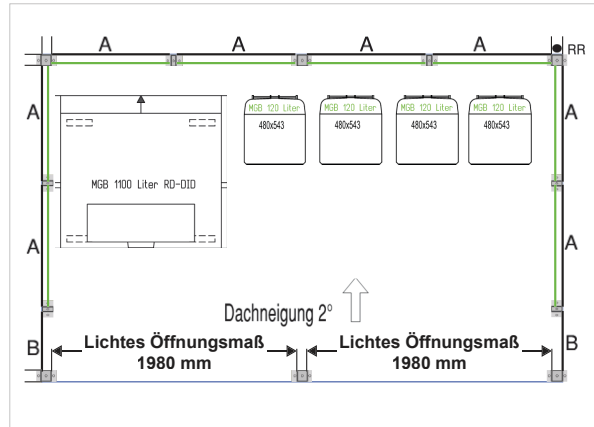

1x 1.100 Liter und 4x 120 Liter

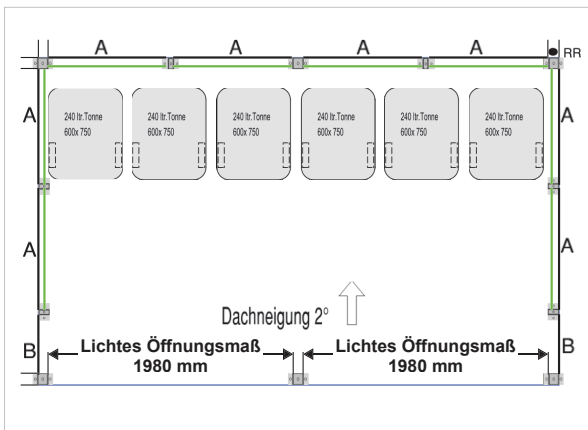

6x 240 Liter

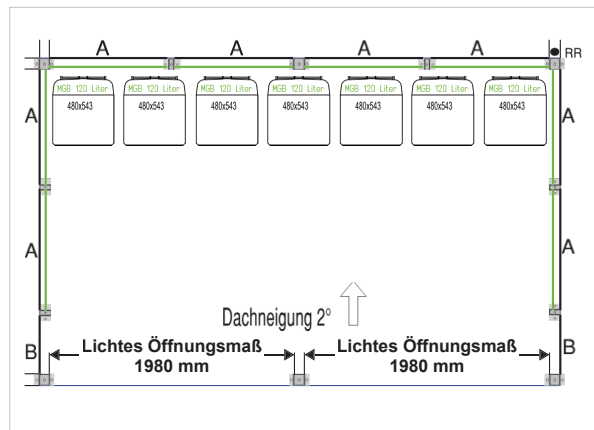

7x 120 Liter

Technische Änderungen vorbehalten.

Erläuterungen

	80x80 mm Stütze + FP
	80x40 mm Stütze + FP
RR	Lage Fallrohr

	Auskreuzung im Systemfeld
A	Modulfeld, lichtetes Maß 970 mm
B	½ Modulfeld, lichtetes Maß 465 mm

technische Details

Pulldach aus Stahl-Trapezprofilen TRP 100-275 • Streifenfundament 350 mm breit • Bodenplatte 200 mm stark
kein Gefälle, keine Tiefgarage darunter • Abstand zur Grenze und Gebäuden 135-200 mm


Einhausungen offen M

Bestückungsvarianten für Fahrräder und Mülltonnen


Abmessungen

	Länge	Breite
Außen	6.260 mm	2.645 mm
Innen	6.100 mm	2.485 mm
Lichtes Öffnungsmaß	3x 1980 mm	
Modulfelder	6A	2A


Bestückungsvarianten

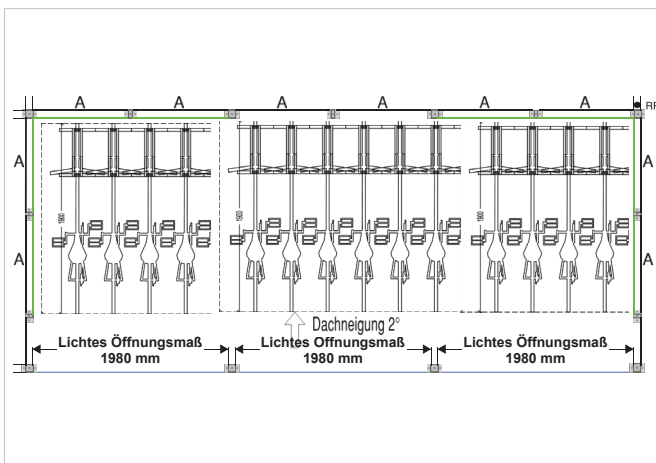


14 Fahrräder

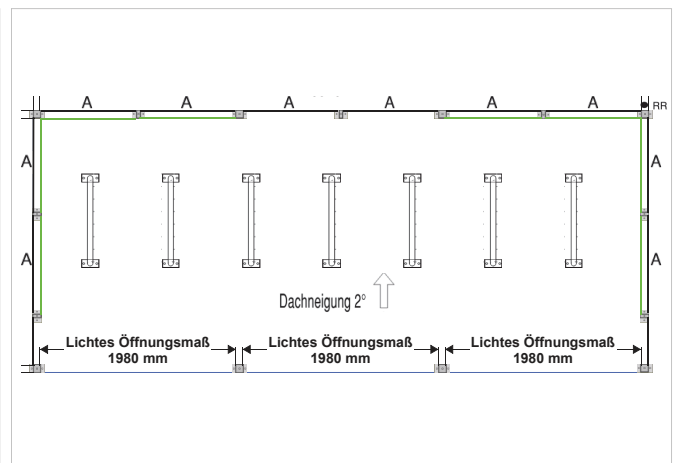

7 Fahrradanhänger

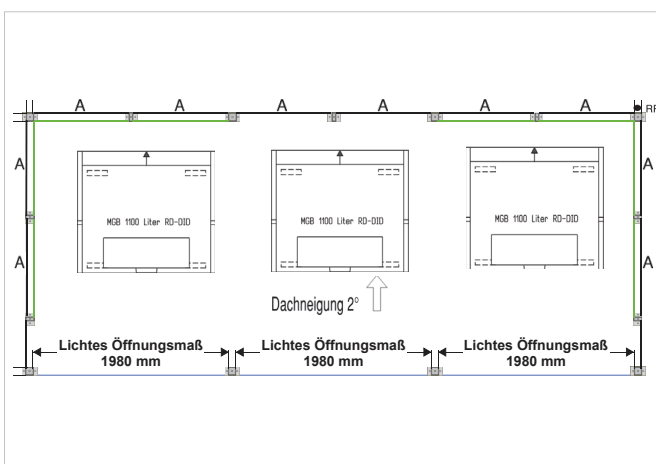


3x 1.100 Liter

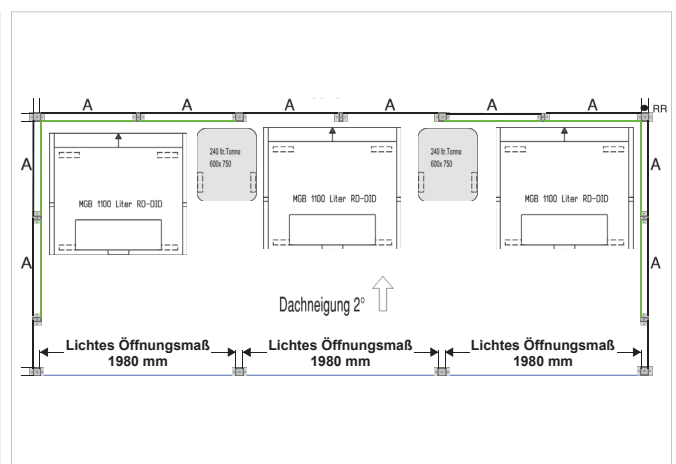


3x 1.100 Liter und 2x 240 Liter

Einhausungen offen M

Bestückungsvarianten für Fahrräder und Mülltonnen

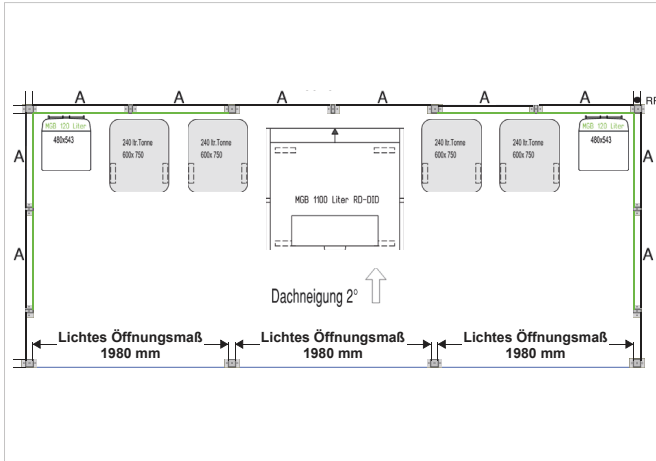

1x 1.100 Liter, 4x 240 Liter und 2x 120 Liter

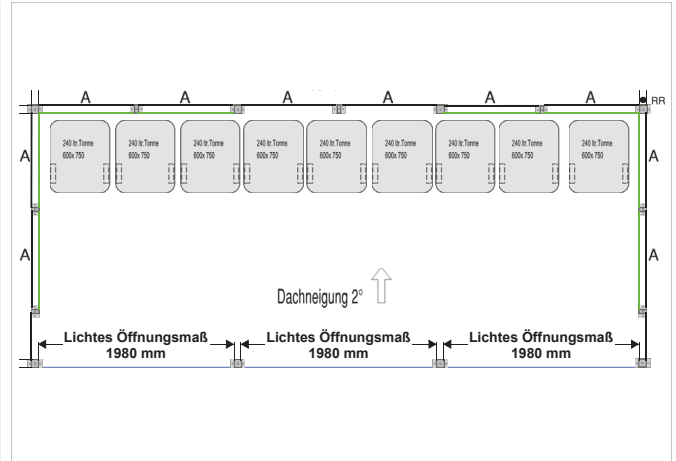

9x 240 Liter

Erläuterungen

	80x80 mm Stütze + FP
	80x40 mm Stütze + FP
RR	Lage Fallrohr

	Auskreuzung im Systemfeld
A	Modulfeld, lichtetes Maß 970 mm
B	½ Modulfeld, lichtetes Maß 465 mm

technische Details

Pulldach aus Stahl-Trapezprofilen TRP 100-275 • Streifenfundament 350 mm breit • Bodenplatte 200 mm stark
kein Gefälle, keine Tiefgarage darunter • Abstand zur Grenze und Gebäuden 135-200 mm

Technische Änderungen vorbehalten.