



Fietsenrek - met veilige verstelbeugel

Ruimtebesparend parkeersysteem met zeer hoge parkeerbeugels en twee tot twaalf parkeerplaatsen.

- Ruimte voor fietsen met een bandbreedte tot 55 of tot 64 mm. De wielbasis is 350 of 390 mm.
- De hoge afstelbeugels voorkomen dat de fietsen doorbuigen en de bijbehorende schade aan de velgen. Tegelijkertijd bieden ze een aansluitmogelijkheid voor sloten.
- Parkeren gebeurt verspringend in hoogte of, op verzoek, aan beide zijden, om waardevolle ruimte te besparen.
- Diepte instelruimte met wielinstelling aan één zijde ca. 1.850 mm, met wielinstelling aan beide zijden ca. 3.200 mm.

UW VOORDELEN

Robuust, tegen corrosie beschermde stalen constructie

Rijverbinding mogelijk met aantal parkeerplaatsen mogelijk

Randvriendelijk door hoge verstelbeugels

Technische details fietsenrek

Type / Model	Artikel-Nr.	Benaming	Standplaatsen
--------------	-------------	----------	---------------

Wielbasis: 350 mm Bandbreedte: 55 mm



A26123	Fietsenrek 350-55-E2	2
A26124	Fietsenrek 350-55-E3	3
A26125	Fietsenrek 350-55-E4	4
A26126	Fietsenrek 350-55-E5	5
A26127	Fietsenrek 350-55-E6	6

Wielbasis: 350 mm Bandbreedte: 55 mm



Aan beide zijden
bereikbaar

A26128	Fietsenrek 350-55-Z4	4
A26129	Fietsenrek 350-55-Z6	6
A26130	Fietsenrek 350-55-Z8	8
A26131	Fietsenrek 350-55-Z10	10
A26132	Fietsenrek 350-55-Z12	12

Wielbasis: 390 mm Bandbreedte: 64 mm



A26133	Fietsenrek 390-64-E2	2
A26134	Fietsenrek 390-64-E3	3
A26135	Fietsenrek 390-64-E4	4
A26136	Fietsenrek 390-64-E5	5

Beschermkap rood voor bandbreedte tot 55 mm

Wielbasis: 350 mm Bandbreedte: 55 mm



A26137	Fietsenrek+Beugel 350-55-E2	2
A26138	Fietsenrek+Beugel 350-55-E4	4
A26139	Fietsenrek+Beugel 350-55-E6	6



Fietsenrek - het ADFC-conforme ontwerp

Ruimtebesparend parkeersysteem met zeer hoge parkeerbeugels en twee tot twaalf parkeerplaatsen.

- Ruimte voor fietsen met een bandbreedte tot 55 of tot 64 mm. De wielbasis is 500 mm.
- De hoge afstelbeugels voorkomen dat de fietsen doorbuigen fietsen en de bijbehorende schade aan de velgen. Tegelijkertijd bieden ze een aansluitmogelijkheid voor sloten.
- Parkeren gebeurt trapsgewijs in hoogte of, op verzoek, aan beide zijden, om waardevolle ruimte te besparen.
- Diepte instelruimte met wielinstelling aan één zijde ca. 1.850 mm, met wielinstelling aan beide zijden ca. 3.200 mm.

UW VOORDELEN

Robuust, tegen corrosie beschermde stalen constructie

Rijverbinding mogelijk met aantal parkeerplaatsen mogelijk

Randvriendelijk door hoge verstelbeugels


Technische details fietsenrek


ADFC-conform

GERHARDT
BRAUN

Type / Model	Artikel-Nr.	Benaming	Standplaatsen
--------------	-------------	----------	---------------


Beschermkap rood voor bandbreedte tot 55 mm


Wielbasis: 500 mm Bandbreedte: 55 mm			
	A26140	Fietsenrek+Beugel 500-55-E2	2
	A26141	Fietsenrek+Beugel 500-55-E4	4
	A26142	Fietsenrek+Beugel 500-55-E6	6

Wielbasis: 500 mm Bandbreedte: 55 mm			
	A26143	Fietsenrek+Beugel 500-55-Z4	4
	A26144	Fietsenrek+Beugel 500-55-Z8	8
	A26145	Fietsenrek+Beugel 500-55-Z12	12

Aan beide zijden
bereikbaar

Beschermkap zwart voor bandbreedte tot 64 mm

Wielbasis: 500 mm Bandbreedte: 64 mm			
	A26146	Fietsenrek+Beugel 500-64-E2	2
	A26147	Fietsenrek+Beugel 500-64-E4	4
	A26148	Fietsenrek+Beugel 500-64-E6	6

Wielbasis: 500 mm Bandbreedte: 64 mm			
	A26149	Fietsenrek+Beugel 500-64-Z4	4
	A26150	Fietsenrek+Beugel 500-64-Z8	8
	A26151	Fietsenrek+Beugel 500-64-Z12	12

Aan beide zijden
bereikbaar



Leunbeugel - eenvoudig en elegant

Bewezen parkeersysteem, flexibel in gebruik

- Zet elke fiets op een diefstalbestendige manier op slot.
- Sendzimir verzinkt, duurzaam stalen frameconstructie met poedercoating.
- Standaardkleur RAL 7016: antraciet, op aanvraag ook verkrijgbaar in andere RAL- of DB-kleuren.
- Beugel met bodemplaat om vast te schroeven op een verharde fundering of op een voetplaat zonder bestrating.
- Beugel zonder voetplaat voor plaatsing in beton.
- Diepte parkeervak ca. 1.850 mm of afhankelijk van fietsen, bijv. bakfietsen.

UW VOORDELEN

Tijdloos ontwerp
Optimale bescherming
tegen diefstal
Voor elk type fiets

Technische details Leunbeugel


Type / Model	Artikel-Nr.	Benaming	Standplaatsen
--------------	-------------	----------	---------------

Afmetingen: Breedte 900 mm

	A26152	Leunbeugel 1000-900 FP*	1
	A26154	Leunbeugel 850-900 FP*	1
	A26153	Leunbeugel 1200-900 EB*	1
	A26155	Toevoeging voor leunbeugel, RAL-kleur afwijkend	1

*FP = Voetplaat

*EB = Vastgestort in beton

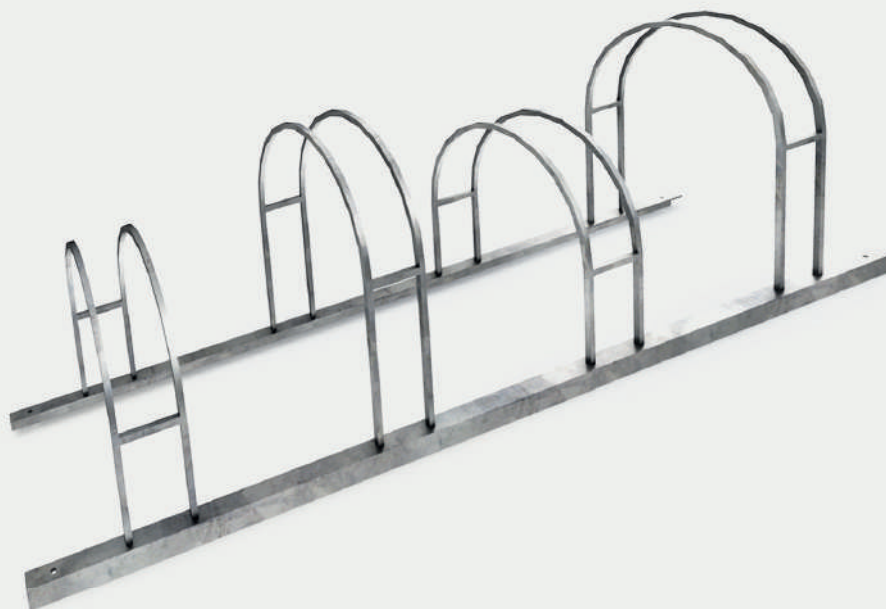

Ronde beugel fietsenrek

Bewezen parkeersysteem met hoog-laag parkeerbeugels en standplaatsen

- Ruimte voor fietsen met een bandbreedte tot 67 mm.
De wielafstand is 360 of 400 mm.
- Wielinstelling 90°, op verzoek ook wielinstelling 45° mogelijk.
- Parkeren trapsgewijs in hoogte of, op verzoek, aan beide zijden, om kostbare ruimte te besparen.
- Diepte parkeerruimte met wielverstelling aan één zijde ca. 1.850 mm, met wielverstelling aan beide zijden ca. 3.200.

UW VOORDELEN

bijzonder economisch
oneven aantal mogelijk
robuust

Technische details Ronde beugel fietsenrek

Type / Model	Artikel-Nr.	Benaming	Standplaatsen
--------------	-------------	----------	---------------

Wielbasis: 360 mm Bandbreedte: 67 mm

	A25285	Fietsenrek 4-rijen	4
	A25286	Fietsenrek 5-rijen	5
	A25287	Fietsenrek 6-rijen	6

Wielbasis: 400 mm Bandbreedte: 67 mm

	A25282	Fietsenrek 4-rijen	4
	A25283	Fietsenrek 5-rijen	5
	A25284	Fietsenrek 6-rijen	6

Wielbasis: 360 mm Bandbreedte: 67 mm

	A26156	Dubbel fietsenrek 8-rijen	8
	A26157	Dubbel fietsenrek 10-rijen	10
	A26158	Dubbel fietsenrek 12-rijen	12

Aan beide zijden
bereikbaar