

Prestrešenie parkovacích miest

Prístrešky pre Vaše auto z firmy Gerhardt Braun.



Stavba prestrešenia



Skladba nosnej konštrukcie

Základná konštrukcia prestrešenia od Gerhardt Braun je staticky optimalizovaná na maximálnu hospodárnosť. Žiarovo pozinkované oceľové profily a platne sú kotvené na miestne pripravený betónový základ. Nosné profily prebiehajú v smere jazdy a preberajú záťaž strechy z ďalších profilov, na ktoré je kotvený trapézový plech.

K prestrešeniu je voliteľná atika a dažďový odkvap.

Skladba vegetačnej zelene

Prestrešenia áut realizujeme aj s vegetačnou zeleňou. Jej výhodou je vlastná zásoba vlhkosti v separačnom tkanive a minimalizovanie hluku pri silnom daždi. Pohľad z vyššie položených bytov / kancelárií je hodnotnejší, zvyšuje sa kvalita bývania či pracovnej atmosféry. Skladba zelene pozostáva z troch častí: z jednej oddeľovacej časti k trapézovému profilu, zo separačného tkaniva a extenzívnej vegetačnej zelene.

Základná konštrukcia



Umiestnenie podporných profilov

Umiestnenie podporných profilov vychádza z ekonomicky optimalizovaného rozpätia a komfortného užívania. Predné podporné profily sú vsadené cca. 1 m pod zastrešenie, pre pohodlné zaparkovanie auta.

Typy prestrešení

Prestrešenie pre 1 auto

Ideálne k výstavbe rodinných domov, samostatné alebo so sklodom.



Prestrešenie pre 2 autá

Vhodné k radovej výstavbe domov, v žiarovo pozinkovanom prevedení alebo s práškovým lakovaním.



Radové prestrešenie áut

Zvýši estetický vzhľad novostavby a jej hodnotu.



Typy prestrešení

V kombinácii s prístreškom na odpad

Praktické, účelové a zároveň estetické.




Výplň drevo



Drevená výplň v komorovom profile

Pre drevenú výplň používame výlučne vysokokvalitné smrekovcové drevo. Drevené laty sú so skosenou rautovou hranou. Drevená výplň je kotvená pomocou komorového profilu medzi základnú oceľovú konštrukciu.


Detaily

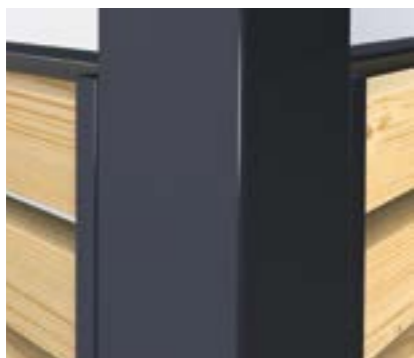

Komorový profil

Náš novovyvinutý komorový profil umožňuje montáž bez viditeľných skrutiek z vonkajšej strany. Smrekovcové latky sú stabilne na svojom mieste. Drevené profily prebiehajú v jednej rovine, čím vznikne jednotný a kvalitný vzhľad prístrešku.

Výplň plech

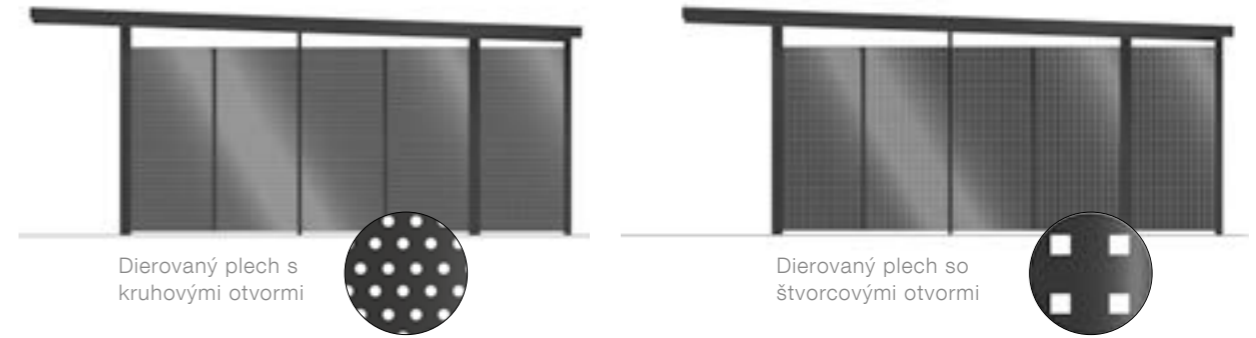

Plný plech

Detaily



Plný plech, žiarovo zinkovaný

Dierovaný plech s kruhovými otvormi

Dierovaný plech so štvorcovými otvormi

Prestrešenia áut od Gerhardt Braun sú v ponuke s tromi rôznymi výplňmi plechu: plný plech, dierovaný plech s kruhovými otvormi, dierovaný plech so štvorcovými otvormi. Všetky plechy sú pozinkované metódou Sendzimir a dodatočne práškovo lakované. Cez viacnásobné hranenie plechu získajú plechové tabule enormnú stabilitu.

Vďaka práškovému lakovaniu vo Vami želanej farbe sa tabule hodia do celkového vzhľadu alebo tvoria na želanie kontrast k žiarovo zinkovanej základnej konštrukcii.

Výplň HPL dosky



Prestrešenie od Gerhardt Braun s výplňou kompaktných dosiek HPL je voliteľné v horizontálnom alebo vo vertikálnom prevedení.

HPL doska na štandardnú šírku tabule



HPL dosky rozdelené 4 časti

Detaily



HPL Rohové ukončenie

HPL (High Pressure Laminate – vysokotlakový laminát) je prírodný produkt, pre použitie v interiéri a exteriéri, má vysokokvalitný zhustený, uzatvorený a skúškami v exteriéri osvedčený povrch, ktorý je chránený melamínovou živicom. Farebné odtiene sú v ponuke vo viacerých vzorkovníkoch. Platne hrúbky 6 mm sú slepými nitmi v rovnakom farebnom odtieni bezpečne a natrvalo prinitované na oceľovú konštrukciu. Esteticky náročné prestrešenie s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou.

Modulový prístrešok pre auto/á - rozmery

	Samostatný prístrešok		Radové prestrešenie (Celk. šírka miest)			
	Základ	Nástavba	2 miesta	3 miesta	4 miesta	5 miest
Štandardná šírka x štandardná hĺbka						
2,50 x 5,00						
2,50 x 5,50						
2,50 x 6,00						
Svetlá šírka (m)	2,50	2,50				
Osová vzdialenosť (m)	2,58	2,58				
Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)	2,66	2,58	5,24	7,82	10,40	12,98
Štandardná šírka x štandardná hĺbka	Základ	Nástavba	2 miesta	3 miesta	4 miesta	5 miest
2,75 x 5,00						
2,75 x 5,50						
2,75 x 6,00						
Svetlá šírka (m)	2,75	2,75				
Osová vzdialenosť (m)	2,83	2,83				
Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)	2,91	2,83	5,74	8,57	11,40	14,23
Štandardná šírka x štandardná hĺbka	Základ	Nástavba	2 miesta	3 miesta	4 miesta	5 miest
3,50 x 5,00						
3,50 x 5,50						
3,50 x 6,00						
Svetlá šírka (m)	3,50	3,50				
Osová vzdialenosť (m)	3,58	3,58				
Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)	3,66	3,58	7,24	10,82	14,40	17,98
Štandardná šírka x štandardná hĺbka	Základ	Nástavba	2 miesta	3 miesta	4 miesta	5 miest
5,00 x 5,00						
5,00 x 5,50						
5,00 x 6,00						
Svetlá šírka (m)	5,00	5,00				
Osová vzdialenosť (m)	5,08	5,08				
Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)	5,16	5,08	10,24	15,32	20,40	25,48

* Celkový rozmer prestrešenia sa skladá z celkovej šírky (vzdialenosti vonkajších hrán podpier) /hĺbky a presahu zastrešenia maximálne: vpredu: cca. 15 mm, na bokoch: max. 90 mm, vzadu: cca. 180 mm (vrátane odkvapového žlabu)

Doplňky

K prestrešeniam Vám ponúkame nasledovné doplnky:

- **ATIKA** optické ukončenie zastrešenia, z pozinkovaného plného plechu s práškovým lakovaním / RAL odtieň podľa výberu
- **DAŽĎOVÝ OKAP** vrátane spádovej rúry, titánovo-zinková rúra, bez farebného náteru
- **PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE** kompletnej konštrukcie
- **BOČNÉ / ZADNÉ STENY** voliteľné z rôznych výplní
- **VEGETAČNÁ ZELEŇ** vysokohodnotné riešenie s extenzívnou zeleňou

Ďalšie produkty

Viac informácií o našom sortimente nájdete na www.gerhardtbraun.sk / www.gerhardtbraun.cz.

Prístrešky na kontajnery – ak potrebujete uzavrieť viacero kontajnerov, odporúčame naše modulové prístrešky. V rôznych materiálových prevedeniach, dlhou životnosťou vďaka použitiu kvalitných materiálov a povrchovej úprave, bez potrebnej údržby. Estetické riešenia z firmy Gerhardt Braun.



Modulové prístrešky



Systémy pivničných kobiek



Kompaktné boxy pre odpadové nádoby



Posuvné boxy pre 2 kontajnery

Technické zmeny vyhradené.

Gerhardt Braun Slovakia k.s.
Drobného 27 • SK-841 01 Bratislava
Fon +421 2 222 11 800
info@gerhardtbraun.sk \ info@gerhardtbraun.cz

