


# Profielcilinder voor bijgebouwen

Optimale beveiliging en bescherming wordt geboden door de integratie van een profielcilinder.


Cilinderlengtes:

Uitvoering	Volledige cilinder	Halve cilinder
QLB, Massief plaatstaal, Holz	30/30	30/10
HPL	35/30	35/10

Volledige cilinder:

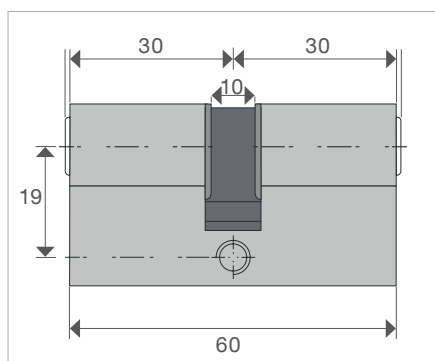


30/30

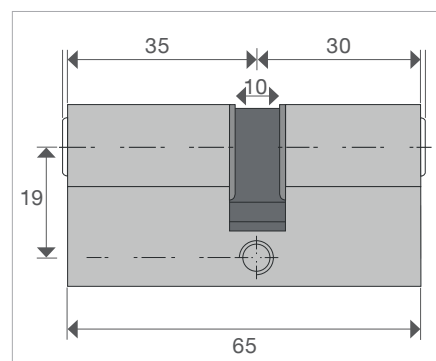


35/30

Halve cilinder:

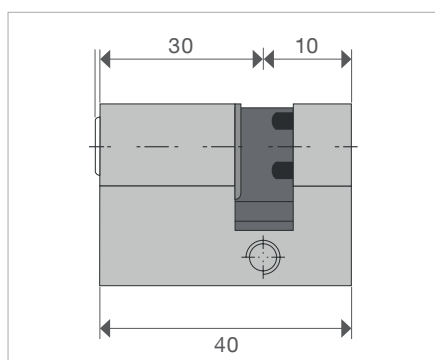

30/10

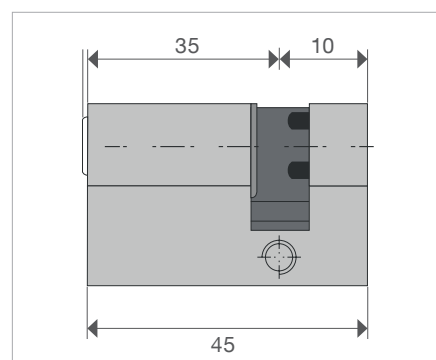

35/10